

BRANDFÖNSTER


MONTERINGSANVISNING

BRAND

Montering i princip som beskrivits tidigare men med beaktande av följande:

1. Drevning ska ske med mineralull av obrännbart och ej smältbart material, såsom keramisk fiber eller stenudd och med densitet min. 30 kg/m³ i okomprimerat tillstånd. Drevdjupet ska vara min. 70 mm, se nedanstående figur. Vid behov används dubbla mineralullsremсор.
2. På ömse sidor drevningen ska fogen förseglas med fogmassa av brandhämmande material och som finns upptagen i gällande förteckning i MTK Brand (www.mtk.se).

Vid montage av brandklassade dörrar eller fönster SKA medföljande montagebeskrivning följas.

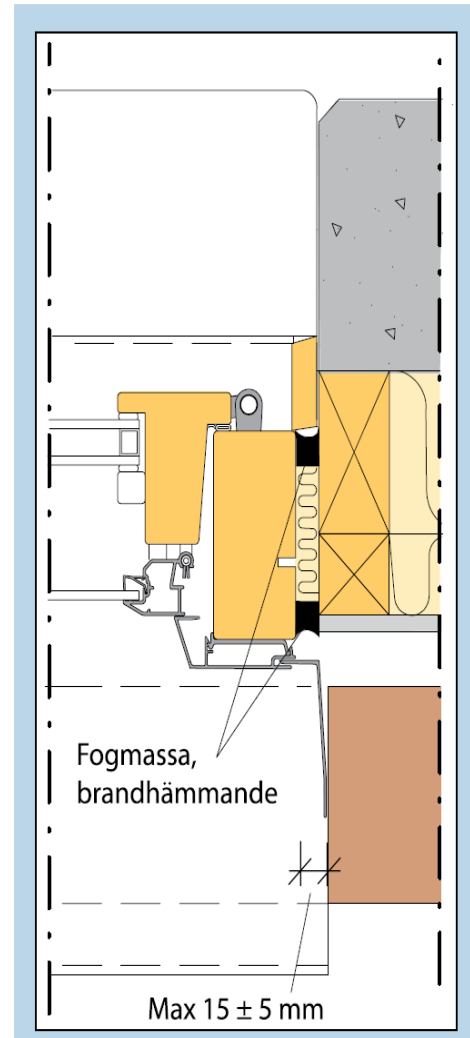

BEKRÄFTELSE

Denna brandklassade produkt är monterad enligt monteringsanvisningen

DATUM:..... ÅR:..... FÖRETAG:.....

SIGN:.....



VillaFönster.se

0771-690 690