

MONTERINGSANVISNING FITTING INSTRUCTIONS



Ventilationsbeslag Fix 93

För utåtgående fönster
Barnskyddande, typgodkänd.

Ventilation stay Fix 93




For inward-opening windows.
Childproof.

Ingående artiklar / Parts included

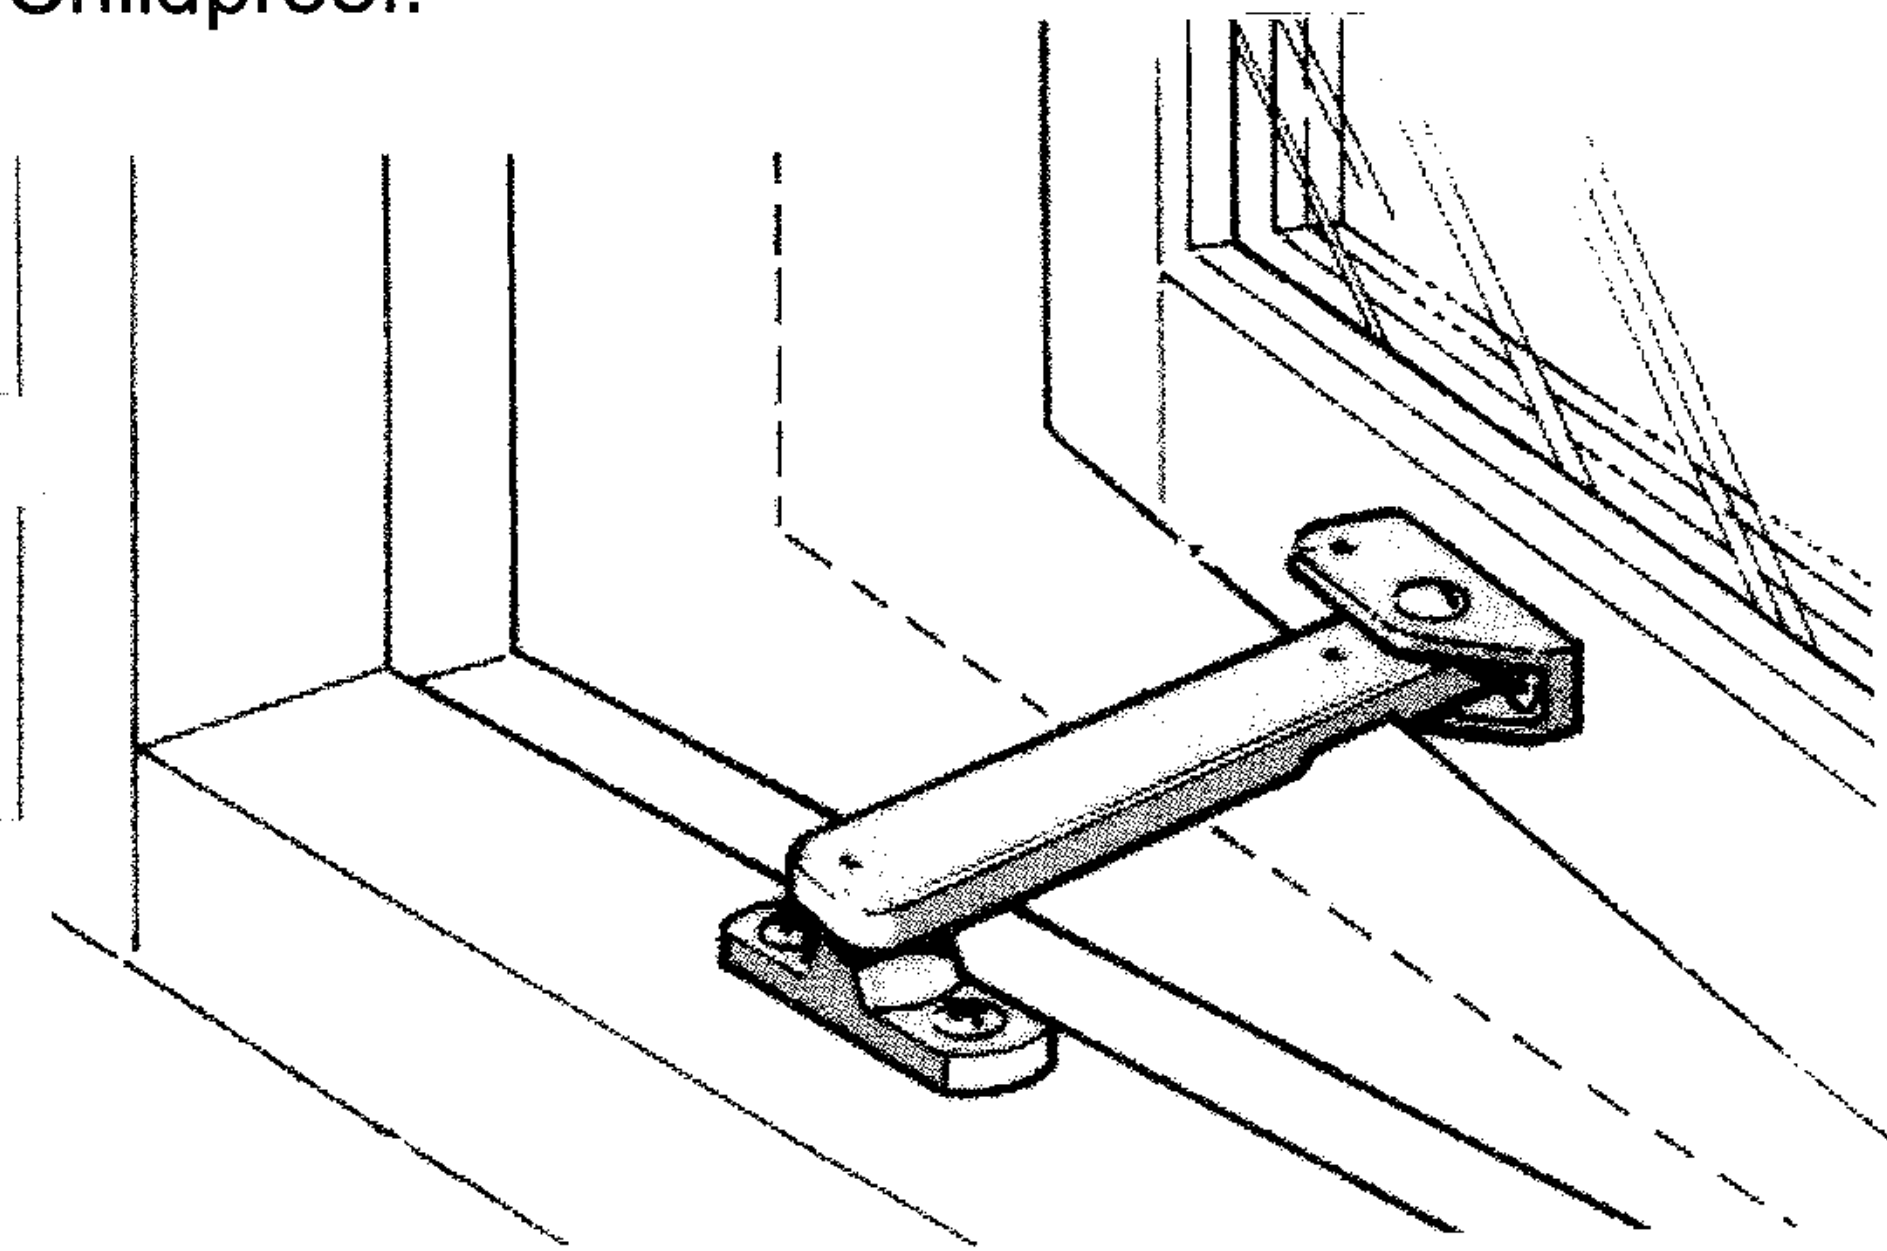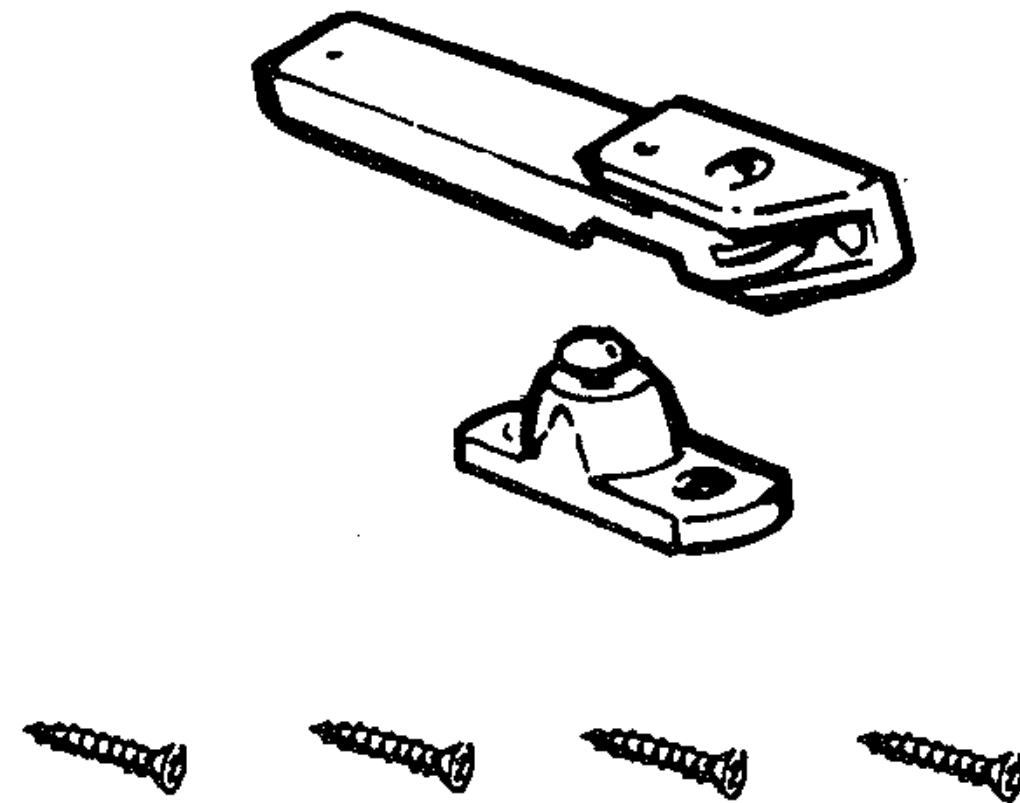

Montering


- 1 Max. öppning skall vara 100 mm.
Max opening should be 100 mm.

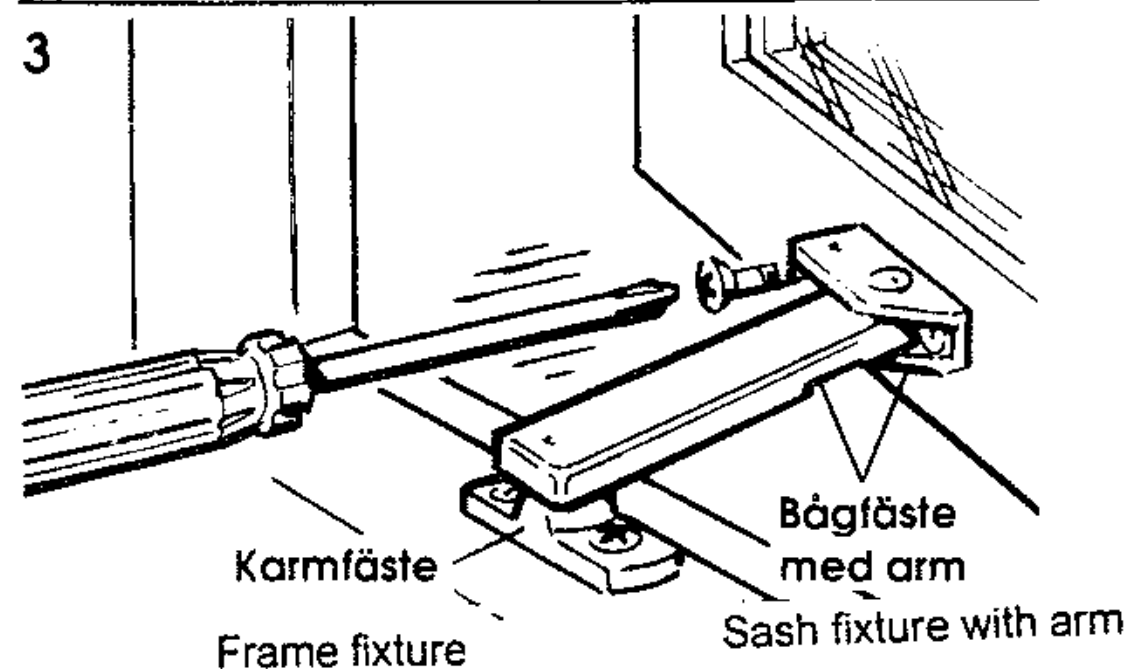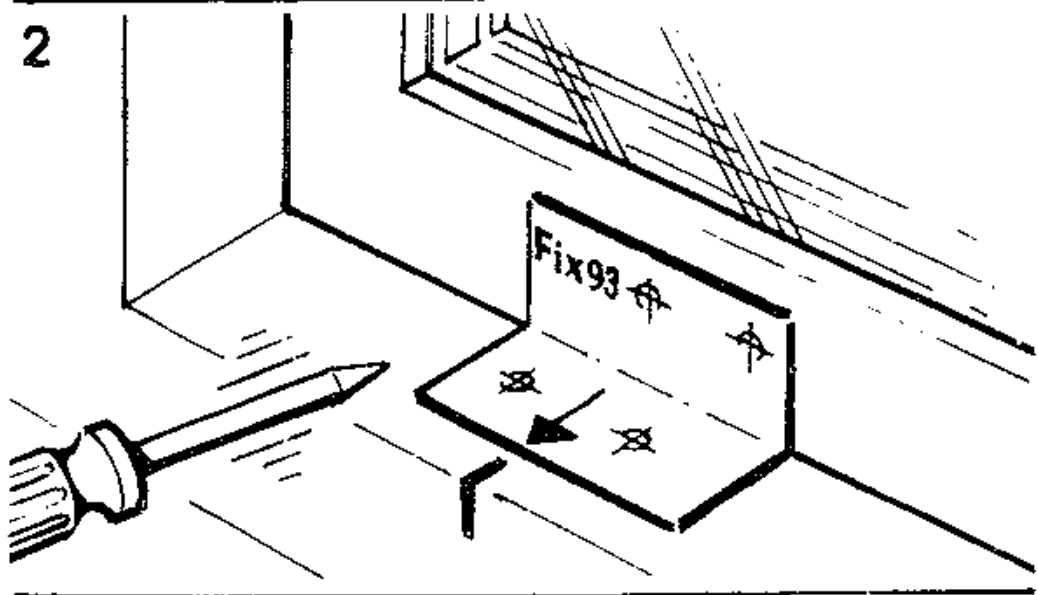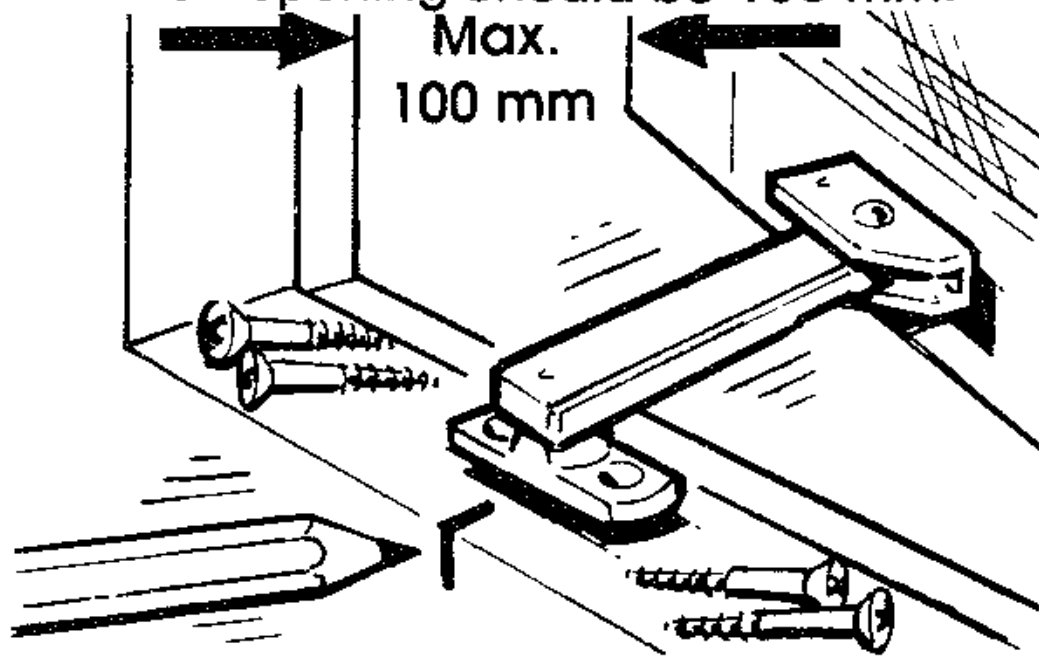

Fitting


För större fönsteröppning än 100 mm:
Frikoppla beslaget genom att trycka
armen kraftigt åt höger när karmfästets
tapp är i frikopplingsläget. (strax före
max öppningsläge).

For opening larger than 100 mm:
Release the fitting by pressing the
arm to the right when the frame
fixture is in release-position.

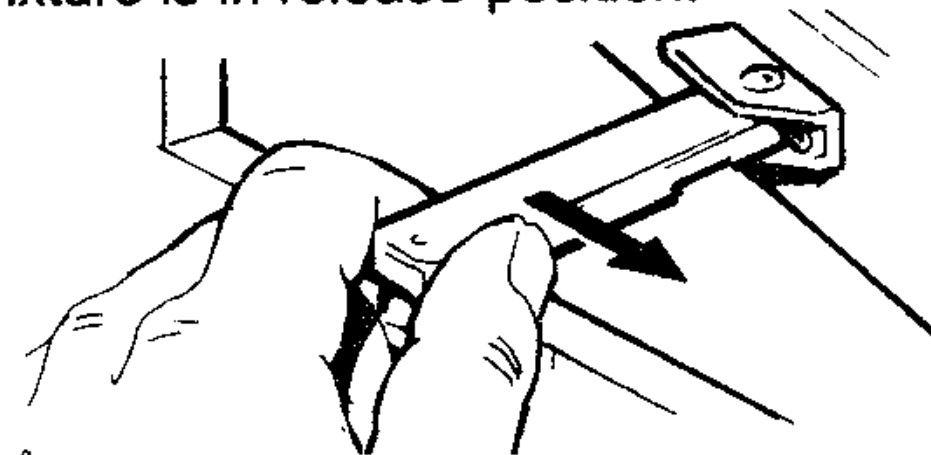

Återkoppling till spärrläget sker auto-
matiskt när fönstret stängs.

The locking function is resumed
automatically when the sash is
closed.

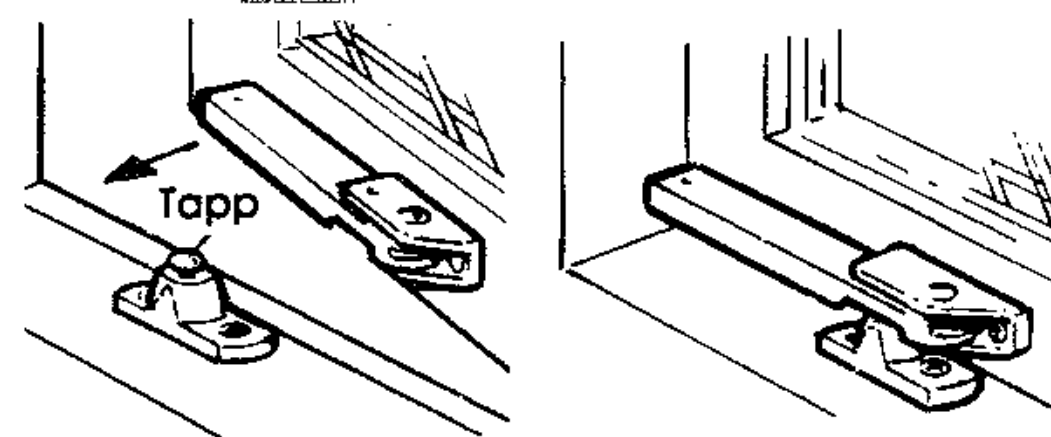

TILLHÖR BEVIS NR

1015/96

SITAC