

Innerdörr skjutmodell


Material - konstruktion

Pocketkarmen är tillverkad av furu och gran. Framkanten är förstärkt med stålprofil. Karm för inbyggnad är på båda sidor försedd med horisontala 9 x 80 mm stålprofiler (vid 95 mm väggjocklek) eller 16 x 56 mm träreglar (vid 122 och 150 mm väggjocklek) för uppstyvning av väggskivorna. Beslagningen utgörs av en kraftig bärskena monterad i karmöverstycket i vilken dörrbladet hängs upp i två bärvagnar med fyra nylonhjul per vagn. Beslaget är avsett för dörrvikter upp till 70 kg (113 kg på beställning). Dörrbladet kan enkelt höjjusteras medan det hänger i bärskenan och kan även enkelt bytas ut vid behov. För utanpåliggande skjutdörr levereras målad kornisch med beslag.

Anpassning av dörrbladet


I anpassningen ingår fräsning av dörrblad för stymot samt byte till dragring och skålhandtag.

OBS! synliga gångjärn.

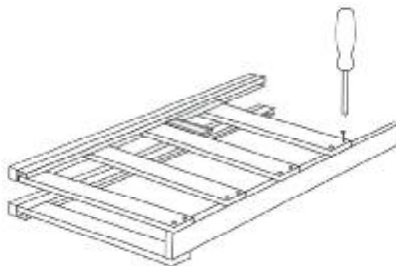

Önskar ni en 2000 mm hög pocketkarm

Då måste anslaget "A" kapas 100 mm i underkant och karmdelen "B" 100 mm i överkant.

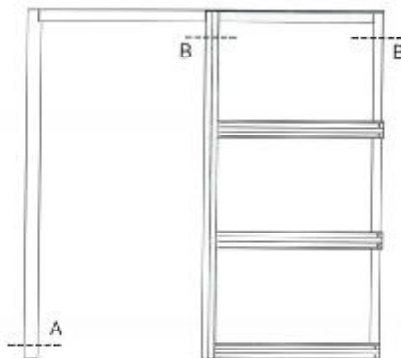

Pocket skjutdörrskarm

Modul	Dörröppningsmått		Dörrbladsmått		Väggöppning	
	Bredd	Höjd	Bredd	Höjd	Bredd	Höjd
7	610	2030	625	2040	1300	2100
8	710	2030	725	2040	1500	2100
9	810	2030	825	2040	1700	2100
10	910	2030	925	2040	1900	2100
13	1230	2030	625 x 625	2040	2520	2100
15	1430	2030	725 x 725	2040	2920	2100
17	1630	2030	825 x 825	2040	3320	2100

Obs! Vid spröjsdörr måste 122 mm karm användas.

Utanpåliggande skjutdörr

Modul	Dörröppningsmått		Dörrbladsmått		Kornisch	
	Bredd	Höjd	Bredd	Höjd	Modul	Tot.längd
8	790	2090	825	2040	8	1670
9	890	2090	925	2040	9	1870

Obs! Dörrbladsmåttet ökar med en modulstorlek (endast bredd) för att täcka dörröppningen.

